

**ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ**

за участие в обществена поръчка, чрез събиране на оферти по реда на чл.187 от ЗОП с предмет: "Ремонт на остъклена тераса и прилежащо към нея фоайе, находящи се на 7 етаж в сградата на МВНР - ЦУ, предназначени за представителни нужди във връзка с предстоящо ротационно председателство на РБългария в ЕС."

от: ХЕЛИ - Н ООД, гр. София, бул. Христо Ботев №41, ет.3, ап.9

**УВАЖАЕМИ ДАМИ/ГОСПОДА,**

Във връзка с участието ни в обявената обществената поръчка Ви представяме нашата ценова оферта с горесцитирания предмет, както следва :

1. **Обща цена за изпълнение:** обща стойност 224 642,22 лв. /двеста двадесет и четири хиляди шестстотин четиридесет и два лева и 22 стотинки/, без включен ДДС, при или 269 570,66 лв. /двеста шестдесет и девет хиляди петстотин и седемдесет лева и 66 стотинки/, с включен ДДС;

2. Предложената от нас цена е крайна и включва всички разходи, предвидени от участника за извършване на обществената поръчка, съгласно количествената сметка.

3. Съгласни сме с разплащането на изпълнените от нас ремонтни работи да се извършва при условията и по реда на проекта на договор.

**Забележка !** Ценовите параметри се представят заедно с попълнено, подписано и подпечатано приложение: КСС съдържащо, прогнозни количества и единични цени по видове дейности и обща стойност за изпълнениена поръчката.

Единичните цени на отделните видове строителни и монтажни работи са съставени на база приети разходни норми, гарантиращи качеството на СМР - УСН, ТНС или СЕК, въз основа на софтуерни продукти "Building manager", "Гауди" или др.

4. **Показатели за ценообразуване на строителните и монтажни работи, които ще бъдат прилагани в случай на непредвидени видове работи, за които няма предложена единична цена в КСС:**

1. Средна часова ставка за строителните и монтажни работи от обекта на поръчката 6.25 лв./ч.ч.
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху собствената механизация 35 %
4. Допълнителни разходи върху наетата механизация 35 %
5. Доставно - складови разходи 35 %
6. Печалба 10 %
7. Други по преценка на участника


Представят се на хартиен носител - подписан, подпечатан.

Дата 02.12.2016

Име и фамилия: Николай Янев

Длъжност : Управител

Подпис и печат:.....

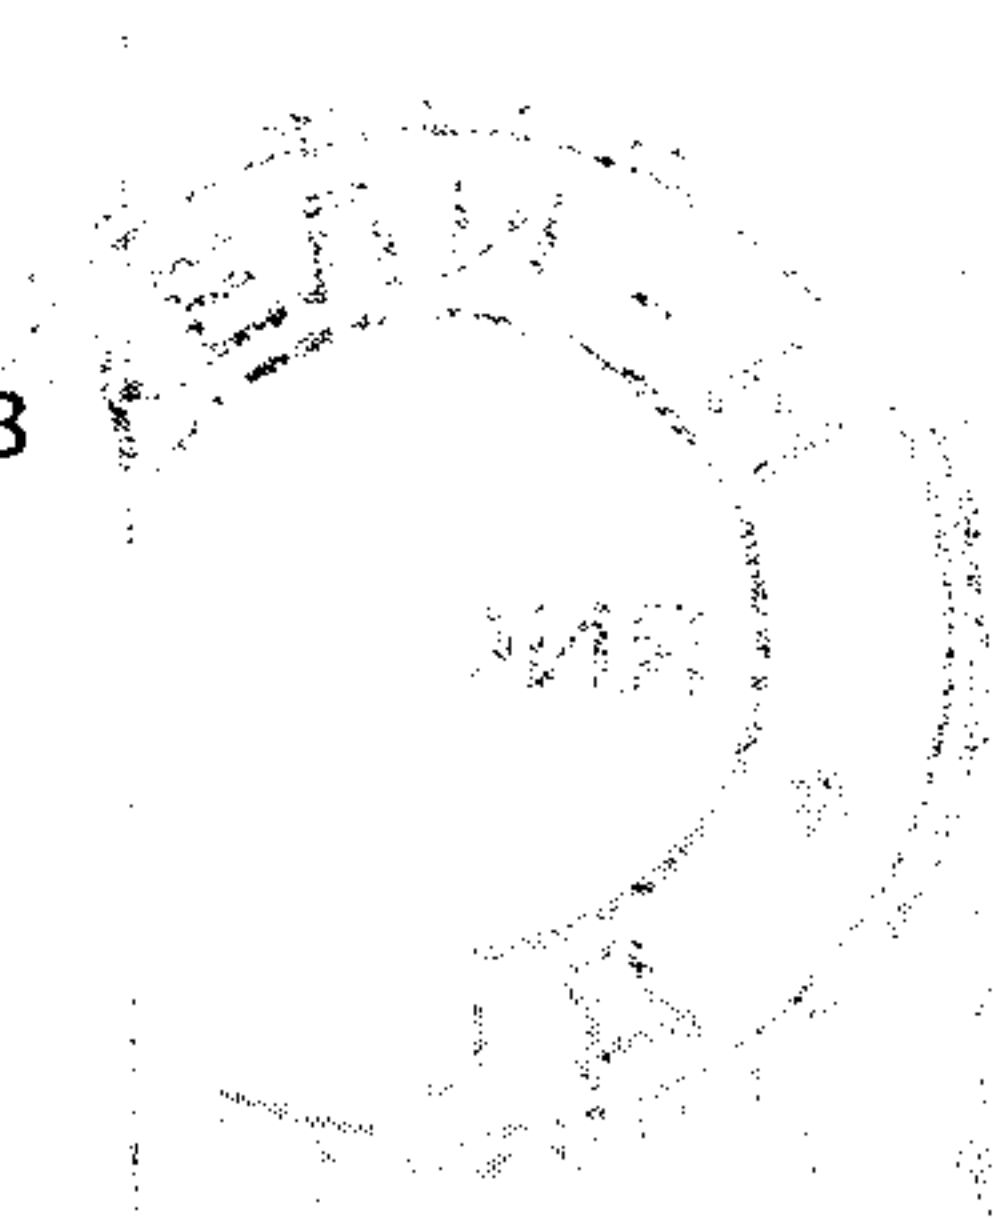

# "ХЕЛИ-Н" ООД

e-mail: heli\_n@abv.bg

гр.София, кв.Витоша ВЕЦ-Симеоново, ул "21-ви ВЕК" №30 , Tel.: +359 2 4199 611 , Fax: +359 2 4199 790

## ОФЕРТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: "Ремонт на остъклена тераса и прилежащо към нея фоайе, находящи се на 7 етаж в сградата на МВНР – ЦУ, предназначени за представителни нужди във връзка с предстоящо ротационно председателство на РБългария в ЕС."

ОФЕРЕНТ: " ХЕЛИ " - Н ООД

I. Фоайе					
N	вид СМР	м-ка	к-во	ед.цена	сума
<b>Част: Архитектура</b>					
<b>Под</b>					
1	Демонтаж на съществуваща настилка от керамични плочки , включително лепило и компрометирана замазка	м <sup>2</sup>	375,00	10,25	3843,75
2	Демонтаж чело на стъпало от керамични плочки	м	71,62	6,88	492,75
3	Грундиране с контактен грунд преди замазка	м <sup>2</sup>	375,00	2,70	1012,50
4	Демонтаж на цименто-пясъчна замазка до 6 см	м <sup>2</sup>	375,00	8,95	3356,25
5	Демонтаж на дървена решетъчна преграда с врати	м <sup>2</sup>	70,16	18,55	1301,47
6	Доставка и монтаж на система за вътрешни преградни стени и врати - алуминиева	м <sup>2</sup>	70,16	424,67	29794,85
7	Шпакловане и всички необходими обработки около ново монтирани алуминиеви прегради и врати	м'	96,30	18,56	1787,33
8	Боядисване с акрилна боя около ново монтирани алуминиеви прегради с врати	м'	50,69	7,55	382,71
9	Демонтаж на компрометиран плот от мрамор	м'	4,25	10,20	43,35
10	Доставка и монтаж на плот от мрамор с дебелина до 3см	м'	4,25	102,33	434,90
11	Обработка на плот от мраморни плочи - почистване преполиране импрегнация	м <sup>2</sup>	39,80	29,77	1184,85
12	Демонтаж на декоративни решетки за радиатори	бр.	23,00	16,89	388,47
13	Демонтаж и машинно почистване на декоративни решетки за радиатори. Включително необходимите обработки с препарати.	бр.	23,00	39,88	917,24
14	Монтаж на декоративни решетки за радиатори	бр.	23,00	18,12	416,76
15	Боядисване с алкидна боя по радиатори	бр.	23,00	28,76	661,48
16	Боядисване с алкидна боя по стени	м <sup>2</sup>	35,82	12,80	458,50
17	Боядисване на метална конструкция за плот от мрамор. Алкидна боя.	м'	39,80	15,23	606,15
18	Частичен демонтаж на окачен таван (метална к-ция , основа от рабицова млежа , хастар и финна мазилка).	м <sup>2</sup>	80,00	5,20	416,00
19	Изработка (възстановяване ) на окачен таван включително метална к-ция , основа от рабицова млежа , хастар и финна мазилка.	м <sup>2</sup>	80,00	17,65	1412,00
20	Демонтаж на вентилационни решетки в окачен таван	м <sup>1</sup>	29,00	6,44	186,76
21	Почистване и прахово боядисване на вентилационни решетки	м <sup>1</sup>	29,00	18,48	535,92
22	Монтаж на вентилационни решетки в окачен таван	м <sup>1</sup>	29,00	7,25	210,25
23	Демонтаж и изнасяне на оборудване и обзавеждане - хоризонтален пренос до 50м	ч.ч	151,00	14,85	2242,35
24	Шлайфане на стени и тавани	м <sup>2</sup>	569,27	4,50	2561,72
25	Грундиране на стени и тавани с контактен грунд	м <sup>2</sup>	569,27	2,70	1537,03
26	Ремонт на мазилка по стени	м <sup>2</sup>	25,00	8,60	215,00

27	Финна шпакловка на стени и тавани	м <sup>2</sup>	569,27	12,22	6956,48
28	Грундиране на стени и тавани с акрилен грунд	м <sup>2</sup>	569,27	1,80	1024,69
29	Облепване на дограма с полиетилен	м <sup>2</sup>	204,54	1,50	306,81
30	Боядисване с акрилна боя по стени (цвят в светла гама)	м <sup>2</sup>	114,32	9,50	1086,04
31	Боядисване с акрилна боя по тавани (цвят в светла гама)	м <sup>2</sup>	454,95	10,50	4776,98
32	Направа на цименто-пясъчна замазка	м <sup>2</sup>	375,00	38,49	14433,75
33	Настилка от гранитогресни плочи, модел „Травертин“ или еквивалент, с размер 600/600мм, дебелина 8мм с матово покритие или подобни - доставка и монтаж	м <sup>2</sup>	375,00	76,22	28582,50
34	Доставка и монтаж на цокъл от гранитогрес	м <sup>1</sup>	45,84	18,78	860,88
35	Изработка на работни фуги в подова настилка - доставка и монтаж	м <sup>1</sup>	126,90	13,47	1709,34
36	Доставка и монтаж на чела за стъпало от гранитогресни плочи	м <sup>1</sup>	71,62	22,21	1590,68
37	Изнасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци на до депо - включително платени такси за депониране	м <sup>3</sup>	24,00	102,50	2460,00
<b>Част: Електро инсталация</b>					
38	Демонтаж на вградени осветителни тела в таван	бр.	160,00	9,55	1528,00
26	Доставка и монтаж на LED вградени осветителни тела в таван - Луна за Вграждане 18W – топло бяла Светлина 3000K или подобна	бр.	160,00	33,47	5355,20
27	Преработка на лампен извод	бр.	160,00	19,56	3129,60

## II. Остъклена тераса

N	вид СМР	м-ка	к-во	ед.цена	сума
<b>Част: Архитектура</b>					
<b>Под</b>					
1	Демонтаж на мокет	м <sup>2</sup>	172,00	2,85	490,20
2	Демонтаж на балатум	м <sup>2</sup>	172,00	2,85	490,20
3	Шлайфане на лепило за подови настилки	м <sup>2</sup>	172,00	2,50	430,00
4	Демонтаж на перваз по стена	м <sup>1</sup>	48,50	1,50	72,75
5	Направа на цименто-пясъчна замазка - зона на кампрометиран мозаечен под	м <sup>2</sup>	26,00	35,64	926,64
6	Грундиране на основа за саморазливна замазка	м <sup>2</sup>	172,00	2,70	464,40
7	Преходна лясна паркет/плочи	м <sup>1</sup>	60,00	9,56	573,60
8	Направа на саморазливна замазка за основа на настилки	м <sup>2</sup>	172,00	12,66	2177,52
9	Доставка и монтаж на гранитогресни плочи - модел „Травертин“ или еквивалент, с размер 600/600мм, дебелина 8мм с матово покритие или подобни	м <sup>2</sup>	46,56	76,22	3548,80
10	Доставка и монтаж на первази за паркет - масив	м <sup>1</sup>	15,65	16,20	253,53
11	Настилка от естествен масивен паркет - А качество с размер на ламелата 70/350мм дебелина до 20мм или подобен в т.ч. лепене	м <sup>2</sup>	125,44	112,95	14168,45
12	Циклене шлайфане и лакиране на настилка от масивен паркет на лепене	м <sup>2</sup>	125,44	18,78	2355,76
<b>Стени</b>					
13	Разбиване на облицовка от варовикови плочи - за прокарване трасета на Отоплителна инсталация	м <sup>2</sup>	5,00	23,20	116,00
14	Възстановяване на стенна облицовка от варовикови плочи, включително, хастар и всички обработки	м <sup>2</sup>	5,00	145,88	729,40
15	Обработка на стени от варовикови плочи - почистване преполиране импрегнация	м <sup>2</sup>	97,59	33,20	3239,99
16	Доставка и монтаж на перваз от полиран варовик с чело и фаска	м <sup>1</sup>	48,00	19,55	938,40
17	Демонтаж на алуминиева дограма поправка и монтаж	м <sup>2</sup>	72,00	19,22	1383,84

18	Доставка и монтаж на стъклопакети 18мм Б/Б с демонтаж и изнасяне на съществуващите	м <sup>2</sup>	72,00	45,64	3286,08
19	Грундиране на тавани с контактен грунд	м <sup>2</sup>	172,00	2,70	464,40
20	Ремонт на мазилка по таван	м <sup>2</sup>	21,00	12,60	264,60
21	Финна шпакловка на тавани	м <sup>2</sup>	190,00	12,22	2321,80
22	Грундиране с акрилен грунд на тавани преди латексова боя	м <sup>2</sup>	190,00	1,80	342,00
23	Боядисване с латексова боя по таван в светлата гама	м <sup>2</sup>	73,00	9,45	689,85
24	Доставка и монтаж на витражно фолио за стъкло	м <sup>2</sup>	98,36	75,20	7396,67
<b>Таван</b>					
25	Демонтаж на подкожушена мазилка по тавани	м <sup>2</sup>	35,00	2,10	73,50
26	Доставка и монтаж на топлоизолация 8см мин. Вата с плътност 35 кг/м <sup>3</sup>	м <sup>2</sup>	172,00	9,55	1642,60
27	Изработка на окачен таван от гипсокартон - три нива касетиран	м <sup>2</sup>	172,00	57,22	9841,84
28	Изработка на шлиц в окачен таван от гипсокартон - ниша за пердета и щори	м <sup>1</sup>	28,40	37,01	1051,08
29	Доставка и монтаж на декоративни елементи - корниз предварително обработен и боядисан в цвят	м <sup>1</sup>	90,00	24,36	2192,40
30	Декоративна мазилка тип "Караваджо" или еквивалент	м <sup>2</sup>	115,00	45,21	5199,15
<b>Част: Електро инсталация</b>					
31	Демонтаж на осветителни тела	бр.	12,00	8,85	106,20
32	Доставка и монтаж на LED лента 60 диода/м 3000К	бр.	86,00	7,88	677,68
33	Доставка и монтаж на захранване за LED лента 60 диода/м 3000К	бр.	4,00	55,65	222,60
34	Доставка и монтаж на LED панел за открит монтаж	бр.	24,00	162,33	3895,92
35	Доставка и монтаж на полилей, съгласно интериорен проект	бр.	4,00	265,85	1063,40
36	Изработка на нова осветителна инсталация 220 V положена в негорим шлаух в окачен таван включително заснемане и прозвъняване на съществуващата , проектиране и изпълнение на нова оборудвана с ефективни енергоспестяващи тела LED , Екзекутивти чертежи.	бр.	1,00	2568,55	2568,55
37	Преработка на лампен извод - подмяна на проводника (от РК до косуматора) с нов ПВА-2 или СВТ , с изтегляне в ново трасе , скрито или в негорим шлаух .	бр.	28,00	19,56	547,68
<b>Част: Отопление и Вентилация липсва отопление и вентилация</b>					
38	Проектиране на отоплителна инсталация - топлотехнически изчисления и оразмеряване , графична част - чертеж - план и аксонометрия . Екзекутивни чертежи.	бр.	1,00	2985,65	2985,65
39	Изпълнение на отоплителна инсталация - преработка на съществуващи вертикални щрангове, тръбна разводка, арматура , доставка и монтаж на отоплителни тела - алуминиеви глйдери с подходяща мощност прахово боядисани в цвят RAL оборудвани с вентили и термоглави.	бр.	1,00	15247,82	15247,82
<b>Общо , /лв/:</b>					<b>229 642,22</b>
<b>ДДС 20%, /лв/:</b>					<b>44 928,44</b>
<b>Всичко, /лв/:</b>					<b>269 570,66</b>

Име и фамилия :

Длъжност :

инж. Николай Янев

заличени съгл. чл.

Управител на „ХЕЛИ-Н“ ООД

2 от 3  
38ЛД

